

Serie 63MT

CONTENITORI A CARTUCCIA
ESECUZIONE SU SPECIFICA



PRINCIPALI APPLICAZIONI:

- DISSALAZIONE
- TRATTAMENTO ACQUE
- CHIMICAFINE
- PETROLCHIMICA
- OIL & GAS
- FOOD & BEVERAGE
- ENERGIA
- RESINE E VERNICI
- OLEODINAMICA
- SIDERURGICA
- INDUSTRIA GENERALE

CARATTERISTICHE:

- Materiale di costruzione:
 - Acciaio al carbonio
 - Acciaio inox
 - Duplex SS
 - (altri materiali in opzione)*
- Conformi alle norme:
 - ASME Sez. VIII Div. 1
 - EN 13445
 - VSR
 - (altri codici di calcolo in opzione)*
- Idoneo per filtrazione di liquidi e gas Gr. 1 e 2
- Conformità alla Direttiva 97/23/CE
- Conforme alla Direttiva 94/9/CE
- Disponibile nella versione con U-Stamp
- Chiusura coperchio:
 - Flangiata ANSI o EN
 - Tiranti ribaltabili
 - Morsetti ribaltabili
 - Chiusura rapida a ganasce
- Connessioni in/out fino a 24" (DN 600)
- Portata fino a 1700 m³/h
- Idonei per cartucce Ø 63 mm
- Idonei per cartucce DOE, cod. 3, cod. 8

ASCO FILTRI

ASCO Filtri S.p.A.

Viale delle Scienze, 8
20082 Binasco (MI) - Italia
Tel.: +39 02 89703.1
Fax: +39 02 89703.410
E-mail: asco@ascofiltri.com
Web: www.ascofiltri.com

Serie 63MT

**CONTENITORI A CARTUCCIA
ESECUZIONE SU SPECIFICA**

DATI TECNICI

MATERIALI COSTRUZIONE CORPO:

- Acciaio al carbonio
- AISI 304
- AISI 316
- Duplex SS
- Altri materiali disponibili

FASTENING PORTA CARTUCCIA:

- AISI 316
- Altri materiali disponibili

GUARNIZIONI

- SPIROMETALICA
- KLINGERSIL
- SILICONE
- BUNA-N
- VITON
- PTFE

IN/OUT

- Fino a 24"

PORTATA

- Fino a 1700 m³/h

ACCESSORI

- MANOMETRO DIFFERENZIALE
- PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
- VALVOLA DI SFIATO
- VALVOLA DI DRENAGGIO
- VALVOLA DI SICUREZZA

Dimensioni:


Modello	Dimensioni [mm]						Portata [m ³ /h]		Cartucce Q.tà x H
	ØA	B	C	D	E	In/out	MBN	WM	
63MTT034	168.3	460	670	500	811	2"	12.0	18.0	3 x 40"
63MTT054	219.1	520	670	500	823	2.1/2"	20.0	30.0	5 x 40"
63MTT074	273.0	600	750	500	822	3"	28.0	42.0	7 x 40"
63MTT104	323.8	620	800	500	852	4"	40.0	60.0	12 x 40"
63MTT134	355.6	650	800	500	827	4"	52.0	78.0	13 x 40"
63MTT204	406.4	720	825	550	880	6"	80.0	120.0	20 x 40"
63MTT244	457.2	770	850	600	840	6"	96.0	144.0	24 x 40"
63MTT334	508.0	900	900	650	823	8"	132.0	198.0	33 x 40"
63MTT374	558.8	950	925	650	828	8"	148.0	222.0	37 x 40"
63MTT464	609.6	1060	1000	700	820	10"	184.0	276.0	46 x 40"
63MTT604	660.4	1100	1050	750	711	12"	240.0	360.0	60 x 40"
63MTT664	711.2	1150	1050	750	715	12"	264.0	396.0	66 x 40"
64MTT744	762.0	1300	1130	750	738	14"	296.0	444.0	74 x 40"
64MTT904	812.8	1350	1130	750	746	14"	360.0	540.0	90 x 40"
64MTT1004	863.6	1440	1150	800	729	16"	400.0	600.0	100 x 40"
64MTT1164	914.4	1500	1150	800	736	16"	464.0	696.0	116 x 40"
64MTT1394	965.2	1560	1200	800	768	18"	556.0	834.0	139 x 40"
63MTT1494	1016.0	1610	1250	850	723	18"	596.0	894.0	149 x 40"

Portata di acqua consigliata. Delta-P iniziale 0,1 bar.


Cartuccia serie MBN grado di filtrazione 5 µm. Cartuccia serie WM grado di filtrazione 45 µm.

La portata max. applicabile dipende dal tipo di cartuccia installato, dal grado di filtrazione e dalla viscosità del fluido.

Dimensioni valide per rating 150#. Per altre configurazioni, portate e rating contattare ASCO Filtri.

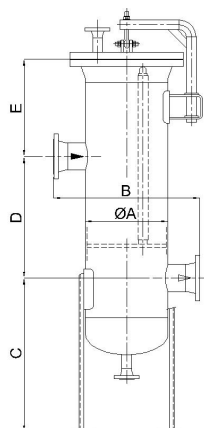

Codice articolo:

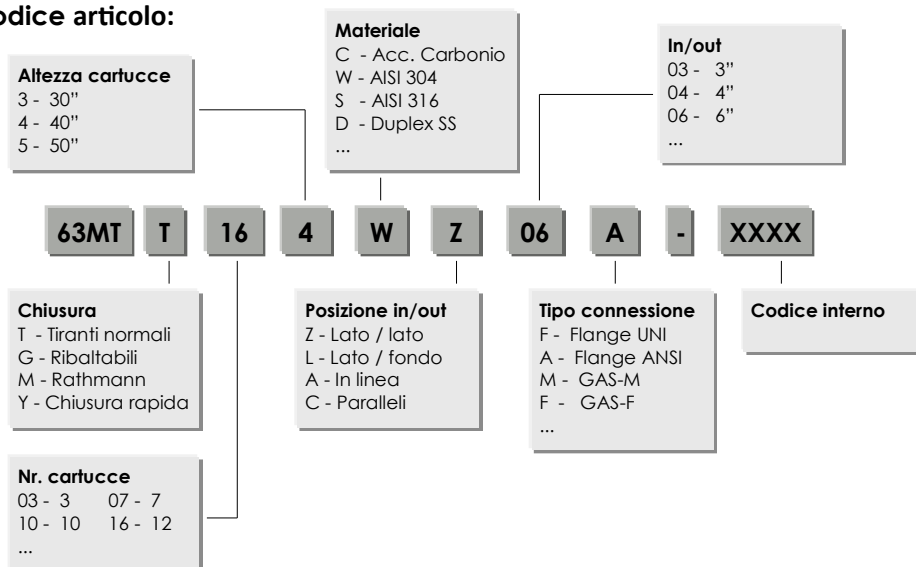

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici di questa specifica senza preavviso.

ASCO Filtri S.p.A.

Viale delle Scienze, 8
20082 Binasco (MI) - Italia
Tel.: +39 02 89703.1
Fax: +39 02 89703.410
E-mail: asco@ascofiltri.com
Web: www.ascofiltri.com

**ASCO
FILTRI**