

Serie 68MT

CONTENITORI A CARTUCCIA
ESECUZIONE SU SPECIFICA



PRINCIPALI APPLICAZIONI:

- DISSALAZIONE
- TRATTAMENTO ACQUE
- CHIMICAFINE
- PETROLCHIMICA
- OIL & GAS
- FOOD & BEVERAGE
- ENERGIA
- RESINE E VERNICI
- OLEODINAMICA
- SIDERURGICA
- INDUSTRIA GENERALE

CARATTERISTICHE:

- Materiale di costruzione:
 - Acciaio al carbonio
 - Acciaio inox
 - Duplex SS
 - (altri materiali in opzione)*
- Conformi alle norme:
 - ASME Sez. VIII Div. 1
 - EN 13445
 - VSR
 - (altri codici di calcolo in opzione)*
- Idoneo per filtrazione di liquidi e gas Gr. 1 e 2
- Conformità alla Direttiva 97/23/CE
- Conforme alla Direttiva 94/9/CE
- Disponibile nella versione con U-Stamp
- Chiusura coperchio:
 - Flangiata ANSI o EN
 - Tiranti ribaltabili
 - Morsetti ribaltabili
 - Chiusura rapida a ganasce
- Connessioni in/out fino a 24" (DN 600)
- Portata fino a 2400 m³/h
- Idonei per cartucce Ø 68 mm
- Idonei per cartucce DOE, cod. 3, cod. 8, cod. 9L

ASCO FILTRI

ASCO Filtri S.p.A.

Viale delle Scienze, 8
20082 Binasco (MI) - Italia
Tel.: +39 02 89703.1
Fax: +39 02 89703.410
E-mail: asco@ascofiltri.com
Web: www.ascofiltri.com

Serie 68MT

**CONTENITORI A CARTUCCIA
ESECUZIONE SU SPECIFICA**

DATI TECNICI

MATERIALI COSTRUZIONE CORPO:

- Acciaio al carbonio
- AISI 304
- AISI 316
- Duplex SS
- Altri materiali disponibili

FASTENING PORTA CARTUCCIA:

- AISI 316
- Altri materiali disponibili

GUARNIZIONI

- SPIROMETALLICA
- KLINGERSIL
- SILICONE
- BUNA-N
- VITON
- PTFE

IN/OUT

- Fino a 24"

PORTATA

- Fino a 2400 m³/h

ACCESSORI


- MANOMETRO DIFFERENZIALE
- PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
- VALVOLA DI SFIATO
- VALVOLA DI DRENAGGIO
- VALVOLA DI SICUREZZA

Dimensioni:


Modello	Dimensioni [mm]					In/out		Portata [m ³ /h]		Cartucce
	ØA	B	C	D	E	DOE	Cod. 9L	DOE	Cod. 9L	Q.ità x H
68MTT034	168.3	460	670	500	811	2"	2.1/2"	18.0	24.0	3 x 40"
68MTT054	219.1	520	670	500	823	2.1/2"	3"	30.0	40.0	5 x 40"
68MTT074	273.0	600	750	500	822	3"	4"	42.0	56.0	7 x 40"
68MTT104	323.8	620	800	500	852	4"	6"	60.0	80.0	10 x 40"
68MTT124	355.6	650	800	500	827	6"	6"	72.0	96.0	12 x 40"
68MTT164	406.4	720	825	550	880	6"	6"	96.0	128.0	16 x 40"
68MTT204	457.2	770	850	600	840	6"	8"	120.0	160.0	20 x 40"
68MTT264	508.0	900	900	650	823	8"	8"	156.0	208.0	26 x 40"
68MTT334	558.8	950	925	650	828	8"	8"	198.0	264.0	33 x 40"
68MTT374	609.6	1060	1000	700	820	8"	10"	228.0	304.0	37 x 40"
68MTT524	660.4	1100	1050	750	711	10"	10"	312.0	416.0	52 x 40"
68MTT564	711.2	1150	1050	750	715	10"	10"	336.0	448.0	56 x 40"
68MTT664	762.0	1300	1130	750	738	10"	12"	396.0	528.0	66 x 40"
68MTT744	812.8	1350	1130	750	746	12"	12"	444.0	592.0	74 x 40"
68MTT904	863.6	1440	1150	800	729	12"	14"	540.0	720.0	90 x 40"
68MTT1084	914.4	1500	1150	800	736	14"	16"	648.0	864.0	108 x 40"
68MTT1244	965.2	1560	1200	800	768	16"	18"	744.0	992.0	124 x 40"
68MTT1534	1016.0	1610	1250	850	723	18"	20"	918.0	1224.0	153 x 40"

Portata max. di acqua consigliata. Delta-P iniziale 0.1 bar. Cartuccia serie AFP grado di filtrazione 10 µm, cod. DOE oppure cod. 9L.

La portata max. applicabile dipende dal tipo di cartuccia installato, dal grado di filtrazione e dalla viscosità del fluido. Dimensioni valide per rating 150#. Per altre configurazioni, portate e rating contattare ASCO Filtri.

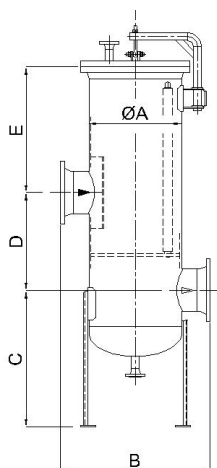

Codice articolo:

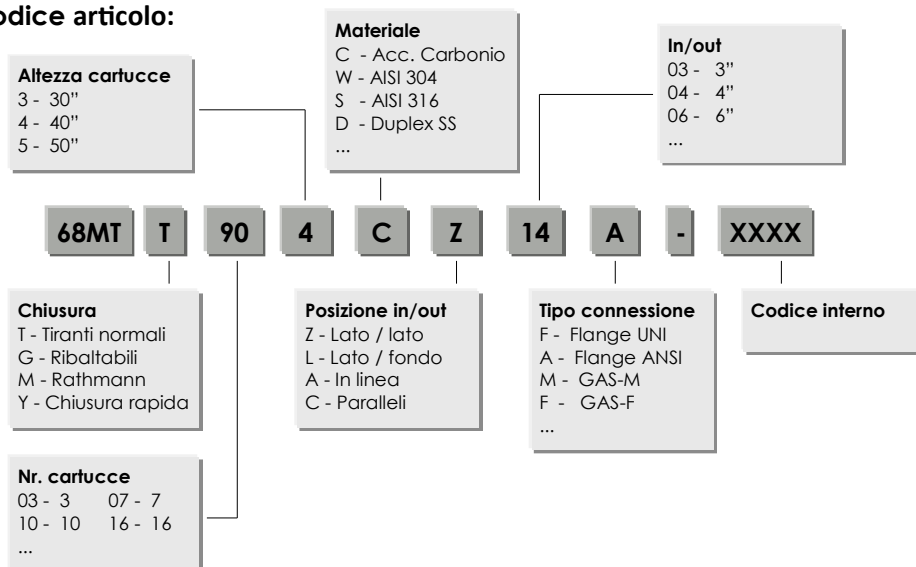

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici di questa specifica senza preavviso.

ASCO Filtri S.p.A.

Viale delle Scienze, 8
20082 Binasco (MI) - Italia
Tel.: +39 02 89703.1
Fax: +39 02 89703.410
E-mail: asco@ascofiltri.com
Web: www.ascofiltri.com

ASCO FILTRI